



แบบเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประเภทรายบุคคล(KAIZEN)

(แบบฟอร์ม F-WI-RA-QS-201/03)

สำหรับงานพัฒนาคุณภาพงาน

เลขที่ผลงาน...../.....

วันลงทะเบียน.....

ชื่อ-สกุล นางสาวราตรี ปานพยับ เบอร์ติดต่อ 2375 Email Address rarytld@gmail.com ภาควิชา/ หน่วยงาน งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามารักษ์

ชื่อ-สกุล นางศิริกร ยุทธรักษ์ รหัสบุคคล 001474 (ข้อมูลผู้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินเดือนผ่านรหัสบุคคลกรณีที่ผลงานผ่านเกณฑ์ - กรุณาระบุให้ครบ)

หมายเหตุ :- ผลงานทุกประเภทที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของคณะฯ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรดเขียน (✓) ในช่อง ☒ อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานทางWebsite ☐ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานทางWebsite

(โปรดระบุ) ☒ ไม่ต้องการต่อ ยอดผลงานเป็น R2R ☐ *ต้องการต่อ ยอดผลงานเป็น R2R

ชื่อผลงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการรับผ้าสะอาดจากเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ใส่รถเข็นผ้า																								
1.สภาพปัญหา ^{ก่อน} ปรับปรุง		2.กระบวนการปรับปรุง/สภาพ ^{หลัง} ปรับปรุง																						
1.ระบุรายละเอียดตามหัวข้อ ด้านล่างนี้ 1.1 ขั้นตอนการรับผ้าสะอาดจากการซักผ้าใช้วิธีการนำถุงผ้าขนาดใหญ่วางรองไว้บนรถเข็นเพื่อใช้รับผ้า จากนั้นจะห่อมัดปากถุง ยกวางกองไว้รอเข้ากระบวนการคัดแยกผ้าตามประเภทและเข้ากระบวนการพับตามเทคนิคหรือตามรูปแบบกำหนด น้ำหนักถุงหลังรับผ้าประมาณ 50-60 กก./ถุง ใช้ประมาณ 150ถุง/วัน ปัญหาที่พบมีการทำหลายขั้นตอน 1.2 ระบุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ^{ครั้งนี้} 1. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง 2. เพื่อลดการยกถุงผ้าสะอาดจากหน่วยซักฟอกผ้าขนส่งไปหน่วยจัดและจ่ายผ้า ก่อน  หลัง 		2.สภาพการทำงานใหม่ /กระบวนการทำงานใหม่ ปรับวิธีการรับผ้าสะอาดที่ออกจากกระบวนการซัก โดยใช้วิธีการรับผ้าใส่รถเข็นจอดรอเข้ากระบวนการคัดแยก และกระบวนการพับ คำอธิบาย 1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan) : นำปัญหามาทบทวนวิธีการทำงาน วางแผนเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดขั้นตอนการเตรียมถุงผ้า สวมถุงผ้า ผูกมัดถุงผ้า และยกวางกอง ที่ต้องปรับเปลี่ยนกำหนดวิธีใหม่ 2.ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) : ปรับเปลี่ยนวิธีการห่อผ้าสะอาดใส่ถุงผ้าโดยใช้รถเข็นผ้ารับผ้าสะอาดแทนการห่อใส่ถุงและจอดรอเพื่อเข้ากระบวนการคัดแยกและพับ 3.ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) : จากการปรับวิธีการรับผ้าสะอาดจากเครื่องซักผ้าอุโมงค์ใส่รถเข็น ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานได้ 4 ขั้นตอน การทำงานรวดเร็วขึ้นจากเดิม 5นาที่ เหลือ 1-2 นาที่ ต่อครั้ง 4.จัดทำมาตรฐาน (Act) : การกำหนดวิธีการเป็นมาตรฐานการใช้งานเป็นการรับผ้าสะอาดใส่รถเข็นแทนการห่อใส่ถุงและขยายผลใช้ในส่วนเครื่องซักอื่นในงานบริการผ้า * หมายเหตุ : ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพิจารณาขอทุนสนับสนุนการวิจัย R2R เฉพาะผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน เท่านั้น โปรดเขียน (✓) ในช่อง เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่าน																						
3. ผลดำเนินการโครงการ แสดงผลการดำเนินงานหลังกระบวนการปรับปรุง <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ผลดำเนินการ(62-63)</th> </tr> <tr> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ก่อนปี 62</th> <th>ปี 63</th> <th>ปี 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง</td> <td>3 ขั้นตอน</td> <td>7 ขั้นตอน</td> <td>3 ขั้นตอน</td> <td>3 ขั้นตอน</td> </tr> <tr> <td>2. ลดการยกถุงผ้าสะอาดจากหน่วยซักฟอกผ้าขนส่งไปหน่วยจัดและจ่ายผ้า</td> <td>0 ครั้ง / วัน</td> <td>150 ครั้ง/วัน</td> <td>0 ครั้ง / วัน</td> <td>0 ครั้ง / วัน</td> </tr> </tbody> </table>		ผลดำเนินการ(62-63)					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อนปี 62	ปี 63	ปี 64	1. ลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง	3 ขั้นตอน	7 ขั้นตอน	3 ขั้นตอน	3 ขั้นตอน	2. ลดการยกถุงผ้าสะอาดจากหน่วยซักฟอกผ้าขนส่งไปหน่วยจัดและจ่ายผ้า	0 ครั้ง / วัน	150 ครั้ง/วัน	0 ครั้ง / วัน	0 ครั้ง / วัน	4. มาตรฐานการทำงาน (โปรดระบุ) ☐ ไม่มีมาตรฐานการทำงาน(WI) / มาตรฐานการใช้งาน ☒ มีมาตรฐานการทำงาน(WI) / WI-RH-CD-02 กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่างๆ (ระบุวิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและครอบคลุม พร้อมหลักฐานแนบ) 5.การขยายผลกิจกรรม (โปรดระบุ) ☐ ใช้เฉพาะตนเองเท่านั้น ☒ ใช้เฉพาะในหน่วยงานของท่าน ☐ ใช้ในหน่วยงานอื่นภายในคณะฯ ☒ ใช้ในหน่วยงานอื่นภายนอกคณะฯ (โรงพยาบาลวชิระพยาบาล นำ WI ของงานบริการผ้าไปใช้ต่อยอด ผู้จัดทำ นายสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ผู้ทบทวน นางสาวราตรี ปานพยับ ผู้อนุมัติ นางศิริกร ยุทธรักษ์)		
ผลดำเนินการ(62-63)																								
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อนปี 62	ปี 63	ปี 64																				
1. ลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง	3 ขั้นตอน	7 ขั้นตอน	3 ขั้นตอน	3 ขั้นตอน																				
2. ลดการยกถุงผ้าสะอาดจากหน่วยซักฟอกผ้าขนส่งไปหน่วยจัดและจ่ายผ้า	0 ครั้ง / วัน	150 ครั้ง/วัน	0 ครั้ง / วัน	0 ครั้ง / วัน																				

ลงชื่อ(เจ้าของผลงาน).....**ราตรี ปานพยับ**.....(นางสาวราตรี ปานพยับ)

ลงชื่อ(หัวหน้า ภาควิชา/งาน/หน่วย).....**ศิริกร ยุทธรักษ์**.....(นางศิริกร ยุทธรักษ์)

สังกัด งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามารักษ์

วัน / เดือน / ปี **29.12.65**






วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ

หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002

แก้ไขครั้งที่: 08

วันที่มีผลบังคับใช้: 19 มกราคม 2564

เอกสารควบคุม

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ	 (นายสุชิน เปตียนสุวรรณ)	 (นางสาวราตรี ปานพัท)	 (นางรติกร ยุทธารักษ์)
ตำแหน่ง	พนักงานซักฟอก	พนักงานธุรการ	หัวหน้างานบริการผ้า
วันที่	19 มกราคม 2564	19 มกราคม 2564	19 มกราคม 2564

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปี้ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในกระบวนการซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าขนาดต่างๆ รวมถึงเครื่องอบผ้าและเครื่องรีดพับผ้าให้เป็นแนวทางเดียวกัน

1.2 เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

2. ขอบเขต

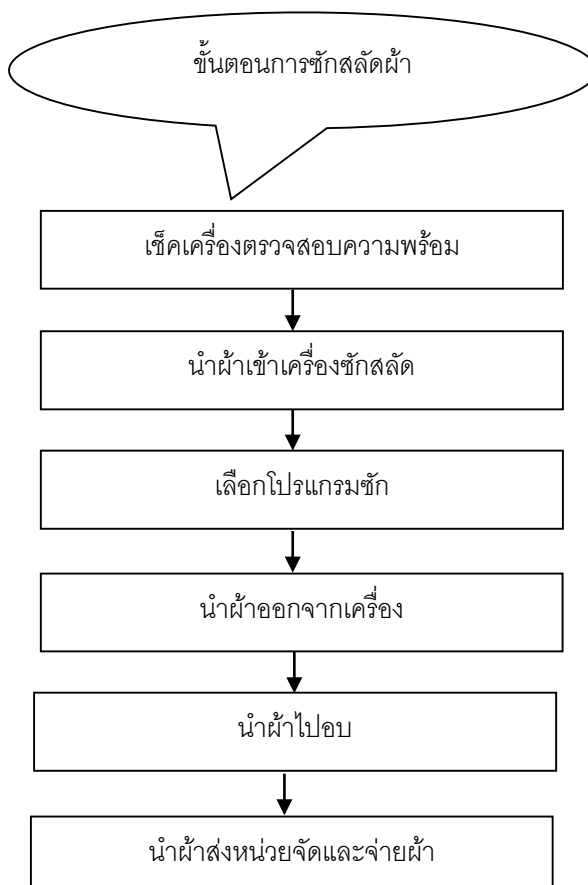
ครอบคลุมกระบวนการซักฟอกผ้าด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติระบบอุโมงค์และเครื่องซักผ้าสไลด์กึ่งอัตโนมัติของงานบริการผ้าโรงพยาบาลราชบพิธ

3. นิยาม

เครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ หมายถึง เครื่องซักฟอกผ้าให้ขาวสะอาดและสิ่งสกปรกที่ติดมากับผ้าให้สะอาด

หมดจด (โดยการรองรับการซักผ้าวันละประมาณ 13,000 กิโลกรัม)

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ



	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปี้ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

4.1 รับผ้าจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ส่งเอกสารแจ้งให้ทราบหรือโทรแจ้งให้ทราบ

4.2 รับผ้าจากหน่วยงาน หอผู้ป่วย และห้องผ่าตัดต่างๆ แล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการคัดแยกผ้าโดยทำการคัดแยกผ้า ตามชนิดของผ้ารวมถึงแยกตามความสกปรกของผ้าแต่ละชนิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักผ้าต่อไป ทั้งนี้กรณีของผ้าติดเชื้อ(ใส่ถุงผ้าเป็นสีแดง) จะไม่ทำการแยกชนิดของผ้าก่อนการซักผ้า

4.3 ทำการตรวจสอบเครื่องซักผ้ารวมถึงระบบต่างๆ ก่อนการซักผ้า

4.3.1 กรณีเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์

- ตรวจสอบระบบน้ำที่ใช้ซักผ้า
- ตรวจสอบความดันไอน้ำ ซึ่งไอน้ำที่จ่าย(ไม่เกิน 8 บาร์)
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบปริมาณลมจ่าย : ความดันลมอย่างน้อย 6 บาร์
- ตรวจสอบปั้มน้ำว่าทำงานและทำความสะอาดปั้มก่อนเริ่มงาน
- ตรวจสอบน้ำยาต่างๆ ว่าได้ตั้งโปรแกรมและระดับได้ถูกต้องตามลำดับ ได้แก่ น้ำยาเสริมต่าง น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขจัดคราบฝังแน่น น้ำยาปรับสภาพกระจก – ต่าง
- ตรวจสอบน้ำยาเคมี Fluff traps (เปลี่ยนหรือทำความสะอาดถ้าจำเป็น) น้ำยาเสริมต่าง น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขจัดคราบฝังแน่น น้ำยาปรับสภาพกระจก – ต่าง
- ตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำยาเคมีว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ
- ตรวจสอบวาล์วเดินน้ำทั้งที่ไม่มีชำรุดและรั่วซึม
- ตรวจสอบฝุ่นในตะแกรงตู้คอนโทรล หากสกปรกให้เป่าฝุ่นออก
- ล้างตะแกรงกันน้ำมอเตอร์ 2 ตัว โดยการตรวจสอบนั้นให้ทำการบันทึกในการตรวจสอบเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ F-WI-RH-CD-003/04

4.3.2 กรณีเครื่องซักผ้าระบบต่างๆ ทุกขนาด 60 , 110 , 135 , 200 และ 225 ปอนด์

- ตรวจเช็คระบบล๊อคประตูว่ามีชำรุดหรือไม่
- ตรวจเช็คสายพานเครื่อง
- ตรวจสอบระบบน้ำที่ใช้ซักผ้า ตรวจเช็ควาล์วน้ำ
- ตรวจเช็คสายน้ำยาและปั้มน้ำยาเคมี
- เสียงเครื่องดังปกติหรือไม่

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปลิยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

- แผงควบคุมระบบไฟ
- ความสะอาดของเครื่อง
- ความสะอาดของช่องเติมน้ำยาซักผ้า
- ตรวจเช็คสกรูยึดมอเตอร์
- ตรวจเช็คภายในเครื่องต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งตกค้างก่อนซัก
- ความดันไอน้ำ (ไม่เกิน 8 บาร์)
- ปริมาณลม (ไม่ต่ำกว่า 6 บาร์)
- ตรวจเช็คปั้มน้ำ , ทำความสะอาดโดยการตรวจสอบนั้นให้ทำการบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องซักสลด F-WI-RH-CD-003/05

4.4 เมื่อดำเนินการตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการซักผ้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำผ้าที่ได้ทำการคัดแยกแต่ละชนิดรวมถึงแต่ละประเภทของความสกปรกเข้าเครื่องซักผ้า โดยการนำผ้าเข้าเครื่องนั้นให้ทำการใส่ผ้าในเครื่องซักผ้าแต่ละเครื่องโดยไม่ให้เกินกว่ากำหนดที่ระบุไว้แต่ละเครื่องและบันทึกในแบบฟอร์ม F-WI-RH-CD-002/01 และ F-WI-RH-CD-002/02 โดย

- | | | |
|---------|-------------------------|---|
| | - เครื่องขนาด 60 ปอนด์ | น้ำหนักผ้าไม่เกิน 25 กิโลกรัม |
| | - เครื่องขนาด 110 ปอนด์ | น้ำหนักผ้าไม่เกิน 40 กิโลกรัมหรือไม่เกินขีดที่กำหนดไว้ในแต่ละ |
| เครื่อง | - เครื่องขนาด 135 ปอนด์ | น้ำหนักผ้าไม่เกิน 50 กิโลกรัมหรือไม่เกินขีดที่กำหนดไว้ในแต่ละ |
| เครื่อง | - เครื่องขนาด 200 ปอนด์ | น้ำหนักผ้าไม่เกิน 70 กิโลกรัมหรือไม่เกินขีดที่กำหนดไว้ในแต่ละ |
| เครื่อง | - เครื่องขนาด 225 ปอนด์ | น้ำหนักผ้าไม่เกิน 90 กิโลกรัมหรือไม่เกินขีดที่กำหนดไว้ในแต่ละ |
| เครื่อง | | |
- วิธีการซักผ้าแบ่งออกเป็น 5 ประเภท**

วิธีที่ 1 การซักผ้าที่สกปรกน้อย ได้แก่ ชุดแพทย์, ชุดเจ้าหน้าที่และผ้าชนิดต่างๆ ที่ไม่มีคราบเลือด คราบน้ำยาและคราบอุจจาระให้ซักผ้าด้วยเครื่องระบบอุโมงค์

วิธีที่ 2 การซักผ้าที่สกปรกมาก ได้แก่ ผ้าเปื้อนเลือด , ผ้าเปื้อนอุจจาระและคราบน้ำยา ให้ซักผ้าด้วยเครื่องซักสลดผ้าขนาด 110 , 135 และ 200 ปอนด์

วิธีที่ 3 การซักผ้าที่มีจำนวนน้อยที่ซักรวมกับผ้าอื่นไม่ได้ ได้แก่ ผ้ายัด ให้ซักด้วยเครื่องซักสลดผ้าขนาด 60 ปอนด์

วิธีที่ 4 การซักผ้าติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าที่ใส่ถุงผ้าเปื้อนสีแดงมาซึ่งจะไม่มีแยกประเภทผ้า ให้นำผ้าเข้าเครื่องซักผ้าแบบเข้าหน้าออกหลัง ขนาด 225 ปอนด์ ในห้องผ้าติดเชื้อเท่านั้น และแยกโปรแกรม

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปี้ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

การซักออกเป็น 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม 4 ใช้ซักถุงผ้าเปื้อนสีแดงและผ้าYang ที่ติดมากับผ้าติดเชื้อในถุงผ้าเปื้อนสีแดง โปรแกรม 1,7 ใช้ซักผ้าติดเชื้ออื่นๆ ที่อยู่ในถุงผ้าเปื้อนสีแดง

วิธีที่ 5 การซักถุงผ้าเปื้อนมีทั้งหมด 3 สี

- ถุงผ้าเปื้อนสีขาสำหรับใส่ผ้าเปื้อนน้อย ได้แก่ เสื้อผ้าผู้ป่วยที่มีแต่คราบเหลืองโคล ให้ซักกับเครื่องซักสลดผ้า ขนาด 110 และ 135 ปอนด์

- ถุงผ้าเปื้อนสีเขียวสำหรับใส่ผ้าเปื้อนมาก ได้แก่ ผ้าเปื้อนอุจจาระ และอาเจียน ให้ซักกับเครื่องซักสลดผ้า ขนาด 110 และ 135 ปอนด์

- ถุงผ้าเปื้อนสีแดงสำหรับใส่ผ้าติดเชื้อต่างๆ ซักด้วยโปรแกรม 4

การใส่ผ้าสกปรกเข้าเครื่องซักผ้า

- เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ ใส่ผ้าช่องละไม่เกิน 60 กิโลกรัม โดยบันทึกรายละเอียดของผ้าในแบบฟอร์มกระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่างๆ เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ F-WI-RH-CD-002/01

- เครื่องซักสลดผ้า ขนาด 60 , 110 , 135 , 200 และ 225 ปอนด์ ใส่ตามปริมาณของเครื่องซักสลดผ้าแต่ละขนาด โดยบันทึกรายละเอียดของผ้าในแบบฟอร์มกระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่างๆ เครื่องซักสลด F-WI-RH-CD-002/02

4.5 เข้าสู่กระบวนการซักผ้า โดยทำการเลือกโปรแกรมการซักผ้าต่างๆ ตามชนิดหรือตามความสกปรกของผ้า โปรแกรมการซักผ้า (เป็นโปรแกรมที่ทางบริษัท ผู้ขายน้ำยาเป็นผู้กำหนด ซึ่งคำนวณให้เหมาะสมกับผ้าชนิดต่างๆ)

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

- โปรแกรมการซักผ้าเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์

โปรแกรมเคมี	ชนิดผ้า
F 1	No Chemical
F 2	ผ้าปู
F 3	ผ้าอบแห้งชนิดต่างๆ
F 4	ผ้าใหม่ , ผ้าขนหนู
F 5	ผ้าอ้อมเด็ก
F 6	ผ้าเช็ด
F 7	ผ้าเหลื่อม
F 8	ผ้าใหม่

- โปรแกรมการซักผ้าเครื่องซักสลัดผ้าทุกขนาด

โปรแกรมเคมี	ชนิดความสกปรก	ชนิดผ้า
F 1	ผ้าสกปรกมาก	ผ้าเปื้อนเลือด , อุจจาระ , คราบยาและคราบฝังแน่นต่างๆ
F 2	ผ้าสกปรกปานกลาง	ผ้าเช็ดมือ และผ้าเช็ดเท้า
F 3	ผ้าสกปรกน้อย	ผ้าชนิดต่างๆ ที่ไม่มีคราบเลือด ไม่มีคราบยาและไม่มีคราบอุจจาระ
F 4	ถุงผ้าเปื้อน , ผ้ายาง	ถุงผ้าเปื้อนสีขาว , ถุงผ้าเปื้อนสีเขียว , ถุงผ้าเปื้อนสีแดงและผ้ายาง
F 5	ผ้าใหม่	ผ้าใหม่ทั้งผ้าสีและผ้าขาว
F 6	ล้างสลัด	ผ้าชนิดต่างๆ
F 7	ผ้าติดเชื้อ(เฉพาะห้องติดเชื้อ)	ผ้าถุงแดง , ผ้าติดเชื้อ
F 8	ผ้าแก้ไข	ผ้าทุกประเภทที่ซักซ้ำ
F9	ผ้าติดเชื้อโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ	ผ้าติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส
F11	ผ้าเปื้อนเคมี	ผ้าเปื้อนเคมีบำบัด สารเคมี

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปี้ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

การแต่งกายและเครื่องป้องกันอันตรายขณะเติมน้ำยาซักผ้า

- สวมผ้ากันเปื้อนพลาสติกชนิดเต็มตัว
- ใส่ถุงมือยางขนาดยาว
- สวมแว่นตาป้องกันสารเคมีเข้าตา
- สวมหน้ากาก
- สวมรองเท้าบูท

เกณฑ์การเติมน้ำยาเคมีซักผ้าชนิดจ่ายอัตโนมัติ

- พนักงานซักฟอกประจำเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ และเครื่องซักผ้าติดเชื้อ จุดบ่อนผ้าเข้าเครื่องซักผ้าทำหน้าที่ตรวจสอบและเติมน้ำยาซักผ้าห้องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ บันทึกจำนวนถัง ลงชื่อผู้ปฏิบัติงานกรณีไม่เติมน้ำยาให้ใช้เครื่องหมาย -
- เมื่อมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนไฟกระพริบภายในห้องจ่ายน้ำยา และหน้าห้องจ่ายน้ำยาต้องเติมน้ำยาตามชนิดของน้ำยา และอ่านตรวจสอบฉลากให้ถูกต้องตรงกันควรเลือกเติมถังที่มีปริมาณน้อย
- หากหกเปื้อนให้ใช้น้ำล้างให้สะอาด หรือทำหกตรงไหนที่ไม่มีน้ำล้างให้ใช้ทรายกลบและตักทิ้งใส่ถังขยะพิษสีเทา

วิธีแก้พิษเองต้น

- หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ
- หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา แต่ถ้าหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ทันที

- หากกลืน ชวาร์ – ชัวร์ **ห้าม** ทำให้อาเจียน ให้รีบดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ ฉลากของ ชวาร์ – ชัวร์

ซึ่งมีรายละเอียดของโปรแกรมสูตรการซักผ้าตามเอกสารของบริษัทฯ ผู้ขายน้ำยา

4.5.1 กรณีเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์

4.5.1.1 ขั้นตอนการเปิดเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์

- เปิดเบรกเกอร์ปั๊มลม เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ เครื่อง Press เครื่องอบผ้า
- เปิดวาล์วน้ำที่อยู่ตรงช่อง 14 หลังเครื่องอัดผ้า
- เปิดวาล์วสตีม วาล์วลมอยู่ตรงช่อง 14 ด้านเครื่องอบผ้า

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปลียนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

4.5.1.2 การเปิดเครื่อง PRESS

- เปิดสวิตช์ไฟรอจนมีเสียงดังและไฟกระพริบให้กดปุ่มได้ไฟกระพริบ
- หมุนกุญแจไปทางขวา
- กดปุ่ม ON สีเขียวและบิดกุญแจมาทางซ้าย เครื่องจะพร้อมใช้งาน

4.5.1.3 การเปิดเครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์

- เปิดสวิตช์เบรกเกอร์ใหญ่

4.5.2 กรณีเครื่องซักสลัดผ้าระบบต่างๆ ทุกขนาด 60,110,135,200และ225 ปอนด์ มีขั้นตอนเดียวกัน ดังนี้

- เปิดสวิตช์เบรกเกอร์ของบีมลมไปที่ตำแหน่ง ON แล้วเปิดวาล์วลมจ่ายลมเข้าเครื่องซักสลัดผ้า

- เปิดสวิตช์เบรกเกอร์เมน (Main Breaker) ไปตำแหน่ง ON
- เปิดวาล์วน้ำเย็น วาล์วน้ำร้อนเข้าเครื่องซักผ้า (Water Supply Valve)
- เลือกโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะกับผ้าที่ซัก
- เมื่อจบโปรแกรมกดเปิดประตูแล้วดึงผ้าออกจากเครื่องซักผ้า

4.6 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วให้นำผ้าออกจากเครื่อง

4.6.1 กรณีเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการซัก ผ้าจะถูกส่งมาตามรางของเครื่องอบผ้าเมื่อเสร็จเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายจะรับผ้ามาพับและบรรจุใส่ถุงผ้าที่จัดเตรียมไว้นำไปใส่รถเข็นเพื่อส่งไปที่หน่วยพับ จัด จ่ายผ้า ของงานบริการผ้าต่อไป

4.6.2 กรณีเครื่องซักสลัดผ้าระบบต่างๆ ทุกขนาด 60,110,135,200และ225 ปอนด์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้นำผ้าออกจากเครื่องซักผ้าและนำผ้าเข้าสู่เครื่องอบผ้า

4.6.3 กรณีที่เป็นผ้าปู ผ้าขาว ปลอกหมอน ผ้าเย็บเข้ามุมและผ้ารองศีรษะให้นำผ้าเข้าเครื่องรีดผ้าพร้อมพับผ้าและบรรจุใส่ถุงต่อไป

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ		
	งานบริการผ้า		หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564		แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน	นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

5. เอกสารอ้างอิง หรือรายละเอียดอื่น

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเลข	ระยะเวลาจัดเก็บ บันทึก(ปี)	ผู้รับผิดชอบ รวบรวมจัดเก็บ
1	การซักผ้าด้วยเครื่องซัก ผ้าระบบอุโมงค์	R-RH-CD-001	ตลอดไป	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับ มอบหมาย
2	การซักผ้าด้วยเครื่องซัก สลัดผ้า	R-RH-CD-002	ตลอดไป	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับ มอบหมาย
3	การใช้น้ำยาซักผ้า อุตสาหกรรม	R-RH-CD-007	ตลอดไป	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับ มอบหมาย
4	โปรแกรมน้ำยาซักผ้า ระบบต่างๆ	R-RH-CD-010	ตลอดไป	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับ มอบหมาย

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ		
	งานบริการผ้า		หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564		แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน	นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

6. การบันทึก

มีการบันทึกในแบบฟอร์มที่แสดงในตารางและจัดเก็บบันทึกตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ ที่	แบบฟอร์ม	หมายเลข	ระยะเวลาเก็บ บันทึก(เดือน)	รายละเอียดการแก้ไข
1	แบบฟอร์ม เครื่องซักผ้าระบบ อุโมงค์	F-WI-RH-CD-002/01	3	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่รับ มอบหมาย
2	แบบฟอร์ม เครื่องซักสไลด์ผ้า ขนาด ต่างๆ	F-WI-RH-CD-002/02	3	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่รับ มอบหมาย
3	แบบฟอร์ม บันทึกการเติมน้ำยา เคมีซักผ้า	F-WI-RH-CD-002/03	3	หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่รับ มอบหมาย

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ	
	งานบริการผ้า	หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564	
	นายสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

7. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ลำดับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
1	00	06/10/2557	-	เป็นการจัดทำเอกสารครั้งแรก
2	01	06/10/2557	ทุกหน้าและหน้าที่ เกี่ยวข้องตาม รายละเอียดที่ระบุ	1) เปลี่ยนการกำหนดรหัสหน่วยงานของวิธีปฏิบัติงานและ แบบฟอร์มจากเดิม 3 ตัว ให้เป็น 2 ตัว 2) เปลี่ยนการกำหนดหมายเลขระบุลำดับของวิธีการ ปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มจากเดิม 2 ตัว ให้เป็น 3 ตัว 3) เพิ่มหัวข้อที่ 5 เอกสารอ้างอิงหรือรายละเอียดอื่นๆ 4) เปลี่ยนหัวข้อที่ 5 การบันทึกเป็นหัวข้อที่ 6 5) เพิ่มหัวข้อที่ 7 ประวัติการแก้ไขเอกสาร
3	02	18/05/2558	ทุกหน้าและหน้าที่ เกี่ยวข้องตาม รายละเอียดที่ระบุ	1)แก้ไขทั้งฉบับ
4	03	25/05/2558	ทุกหน้าและหน้าที่ เกี่ยวข้องตาม รายละเอียดที่ระบุ	1)แก้ไขทั้งฉบับ
5	04	15/02/2559	ทุกหน้าและหน้าที่ เกี่ยวข้องตาม รายละเอียดที่ระบุ	1)แก้ไขทั้งฉบับ
6	05	25/01/2560	ทุกหน้าและหน้าที่ เกี่ยวข้องตาม รายละเอียดที่ระบุ	1)แก้ไขทั้งฉบับ
7	06	22/01/2561	หน้าที่ 6	1)เพิ่มรายละเอียดในข้อเกณฑ์การเติมน้ำยาเคมีซักผ้า ชนิดจ่ายอัตโนมัติ บันทึกจำนวนถัง ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน กรณีไม่เติมน้ำยาให้ใช้เครื่องหมาย -

	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าระบบต่าง ๆ		
	งานบริการผ้า		หมายเลขเอกสาร: WI-RH-CD-002
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 / 01 / 2564		แก้ไขครั้งที่: 08
	นายสุชิน เปลี่ยนสุวรรณ ผู้จัดทำ	นางสาวราตรี ปานพยัพ ผู้ทบทวน	นางรติกร ยุทธารักษ์ ผู้อนุมัติ

ลำดับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่อนุมัติ	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
8	07	07/03/2562	หน้าที่ 10	1.แก้ไขการบันทึกระยะเวลาการเก็บเอกสาร จากเดิม 1 ปี เป็น 3 เดือน F-WI-RH-CD-002/01, F-WI-RH-CD-002/02, F-WI-RH-CD-002/03 2.เปลี่ยนจำนวนหน้าจากเดิม 10 หน้า เป็น 12 หน้า
9	08	19/01/2564	ทุกหน้าและหน้าที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุ	1) เปลี่ยนผู้ทบทวน จากเดิม นางอัมพร เจียกขจร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ให้เป็น นางสาวราตรี ปานพยัพ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2) เพิ่มรายการ F9, F11 โปรแกรมการซักผ้าเครื่องซักสไลด์ผ้าทุกชนิด